**CARATTERISTICHE TECNICHE**

MOMENTO DI SOLLEVAMENTO	4,5	Ton/m.
BRACCIO MAX. IDRAULICO	5,97	m.
ALTEZZA MAX. IDRAULICA	9,14	m.
ROTAZIONE IDRAULICA	360	Gradi
PENDENZA MAX. DI LAVORO	5	Gradi
VELOCITA' DI ROTAZIONE	20	sec.
PRESSIONE D'ESERCIZIO	220	bar
PORTATA OLIO POMPA	15	L/min.
CAPACITA' SERBATOIO OLIO	15	Lt.
PESO GRU STANDARD	682	Kg.

**TECHNICAL DATA**

LIFTING MOMENT	4,5	Ton/m.
MAX.HORIZONTAL REACH	5,97	m.
MAX.VERTICAL REACH	9,14	m.
SLEWING ANGLE	360	Degrees
MAX. WORKING HEEL	5	Degrees
SLEEWING SPEED	20	sec.
WORKING PRESSURE	220	bar
MAX. OIL FLOW	15	L/min.
OIL TANK CAPACITY	15	Lt.
CRANE WEIGHT	682	Kg.

Dati, descrizioni e illustrazioni sono indicative e non impegnano il costruttore.

Data, descriptions and illustration are merely indicative and not binding.

BENELLIGRU s.r.l. Via Romana, 27 - 42028 Poviglio (RE) ITALY Tel.+39-0522-969756  
Fax. +39-0522-969315 e-mail: [commerciale@benelligru.it](mailto:commerciale@benelligru.it) Web : [www.benelligru.it](http://www.benelligru.it)

FILE: SK45002.DOC (REV.3 DEL 01/09/07)



# BENELLIGRU

# 4500/2

**N.2 BRACCI ARTICOLATI**

**N.2 SFILI IDRAULICI BASE**

**N.2 STABILIZZATORI IDRAULICI A USCITA MANUALE**

**COMANDI BILATERALI A 5 ELEMENTI**

**PATTINI DI SCORRIMENTO IN BRONZO**

**SERBATOIO OLIO SU BASAMENTO**

**KIT DI MONTAGGIO IN DOTAZIONE**

**NORMA DI PROGETTAZIONE : EN 12999**

**DIN 15018 H2-B3**

**COLORE : ROSSO RAL 2002**

**DISPOSITIVI DI SICUREZZA ELETTRICI:24V  
CON LIMITATORE DI MOMENTO E  
LIMITATORE ARCO DI ROTAZIONE**

**N.2 ARTICULATED ARMS**

**N.2 HYDRAULIC EXTENSIONS**

**N.2 HYDRAULIC STABILIZERS / MANUAL  
EXTENSION**

**DUAL CONTROL FIVE LEVELS**

**BRONZE BUSHING**

**OIL TANK ON THE BASE**

**ASSEMBLY KIT IN ENDOWMENT**

**DESIGN IN ACCORDANCE WITH EN 12999**

**DIN 15018 H2-B3**

**COLOR : RED RAL 2002**

**ELECTRICAL DEVICES : 24 V  
WITH LOAD LIMITER DEVICE**

**ACCESSORI A RICHIESTA**

**ACCESSORIES/OPTIONALS**

**PROLUNGA MECCANICA CON LIMITATORE**

**COMANDO A DISTANZA PROPORZIONALE**

**STABILIZZATORI GIREVOLI**

**ATTIVAZIONI SUPPLEMENTARI  
PER ACCESSORI**

**MANUAL EXTENSION**


**REMOTE CONTROL**

**TURNING STABILIZERS**

**SUPPLEMENTARY ELEMENT  
ACTIVATION**

**DIMENSIONI D'INGOMBRO**

**OVERALL DIMENSIONS**

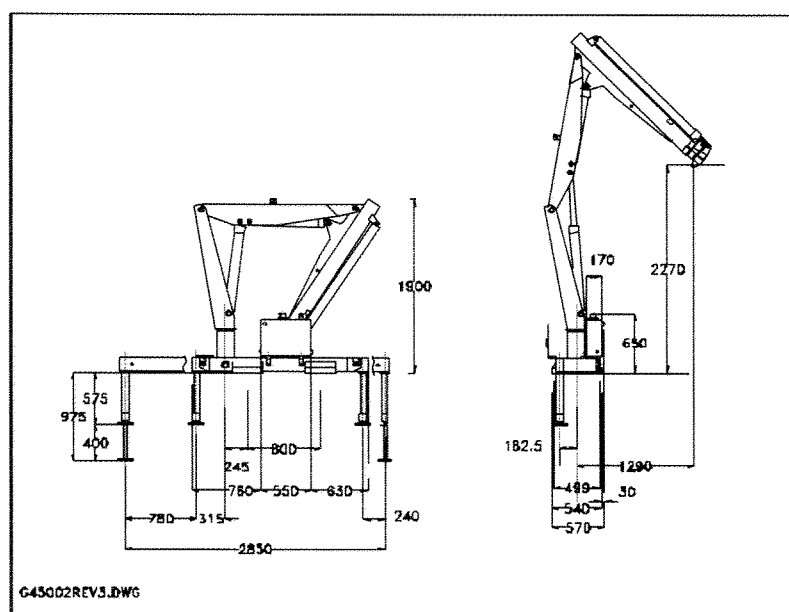

BENELLIGRU s.r.l. Via Romana, 27 - 42028 Poviglio (RE) ITALY Tel.+39-0522-969756  
Fax. +39-0522-969315 e-mail: commerciale@benelligru.it Web : www.benelligru.it

FILE: SK45002.DOC (REV.3 DEL 01/09/07)